SCHEMA DI MONTAGGIO FOSSA IMHOFF DIAM. CM. 150X200H

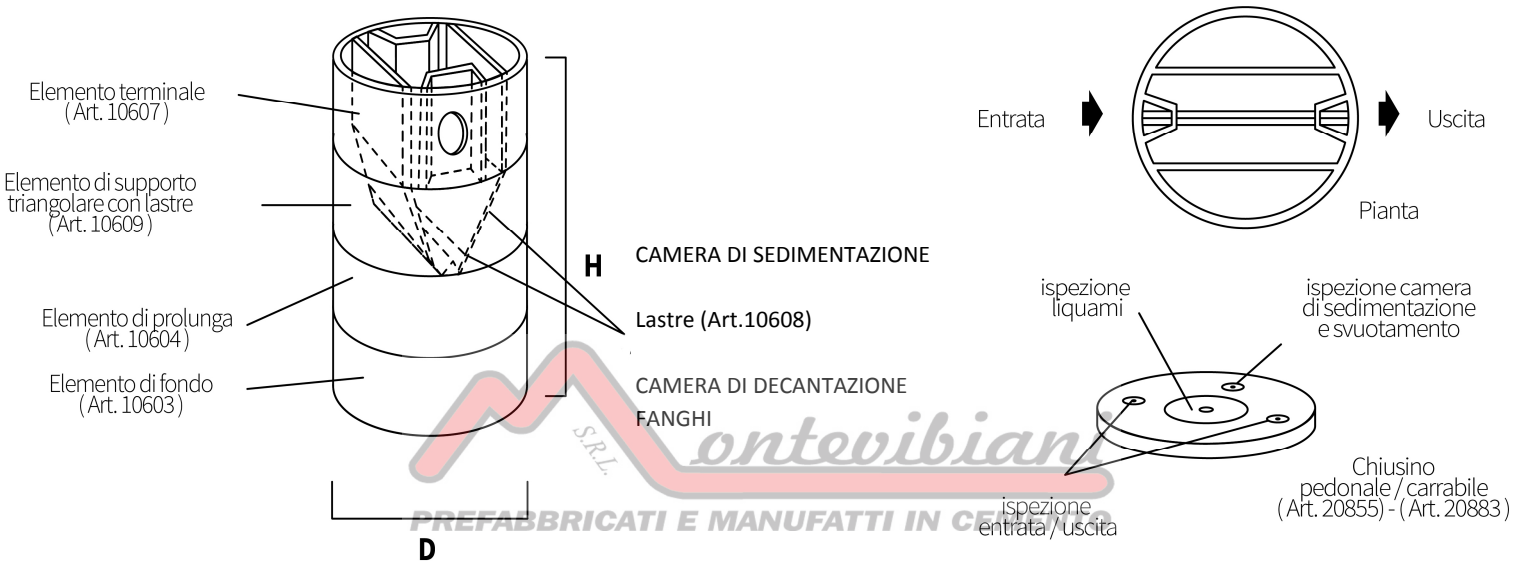

Montevibiani S.R.L.
PREFABBRICATI E MANUFATTI IN CEMENTO

Questa fossa Imhoff, avente diametro interno cm. 150 e alta cm. 200 chiusino escluso, è calcolata per un utilizzo di **12 persone** per **una estrazione annuale**.
I calcoli sono stati effettuati nel rispetto delle norme tecniche pubblicate nella G.U. n° 48 del 21.02.1977.
Il centro del foro dell'entrata si trova ad un'altezza dal fondo di circa 177 cm, il centro del foro dell'uscita è a circa 175 cm dal fondo.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Realizzare platea livellata di appropriato spessore in calcestruzzo;
- Sigillare nei commenti gli anelli della fossa completamente onde evitare perdite;
- Riempire con acqua la fossa fino al livello di uscita nel momento dell'installazione ed ogni qualvolta venga vuotata.

E' importante per il funzionamento.