

NOVITA' - ARGINE®: BLOCCO PER MURI DI CONTENIMENTO “EFFETTO PIETRA+LEGNO”






L'innovativo Blocco Antisismico per Muri di Contenimento Terra/Acqua con EFFETTO PIETRA+LEGNO colorato: Modulare, Autobloccante e Inforcabile, **registrato e brevettato**, con funzioni Antismottamento, Paramassi, Antierosione, Antiesondazione e Antiallagamento, della misura di cm100x100x100H. A richiesta Bianco, Giallo-Tufo, Marrone-Testa di Moro, Rosso-Ocra.



WWW.MONTEVIBIANI.IT

Sede Legale: Via Platone 9
Stabilimento e Uffici: Via Socrate 6
Zona Industriale - 57027 S.Vincenzo (LI)
Tel. e Fax 0565-702880
E-Mail: montevibianisrl@gmail.com
Pec: montevibianisrl@pec.it

ARGINE®: BLOCCO DI CONTENIMENTO TERRA-ACQUA

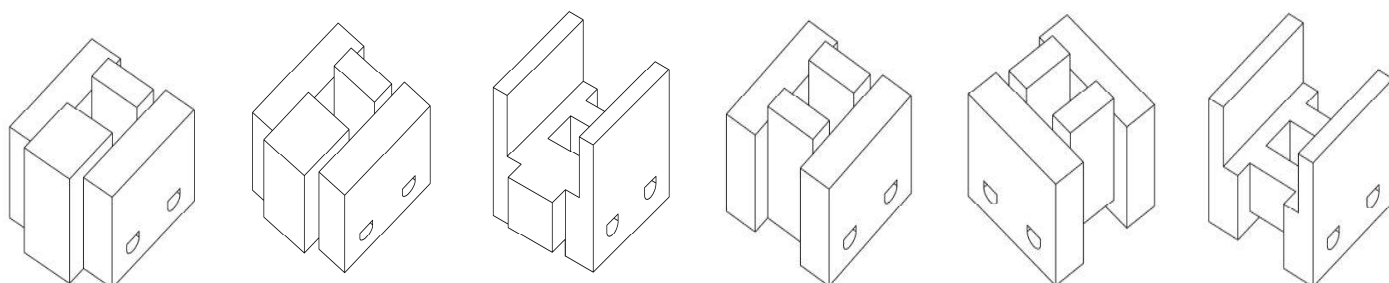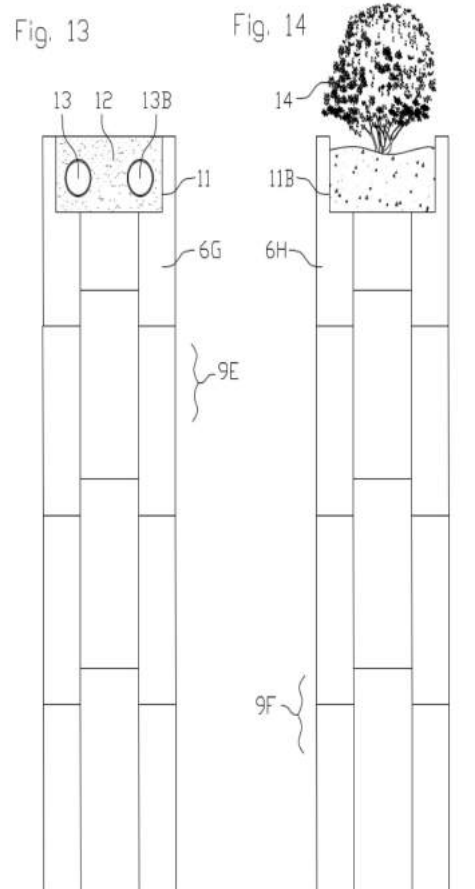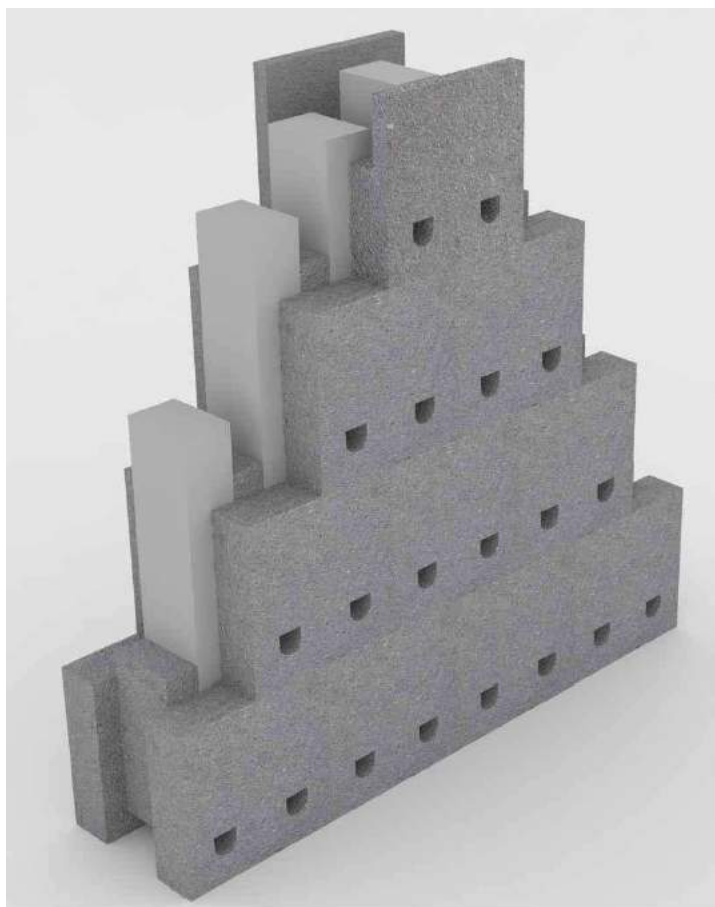

Il primo con incastri su tutti e 4 i lati, utilizzabile sia per montaggi a Secco o con la possibilità di realizzare Getti di Colonne di congiungimento in Cemento Armato, in Verticale, più un cordone superiore di collegamento Orizzontale nell'apposito vano, altrimenti utilizzabile anche come vasca-fioriera o come passaggio per impianti/servizi ecc, ed anche getti di ancoraggio Trasversali nel terrapieno, nella versione con foro laterale. E' possibile quindi anche collegarne 2 file parallele, ad una certa distanza, per una tenuta ancora superiore.

Con EFFETTO PIETRA+LEGNO in colori: Bianco, Giallo-Tufo, Marrone-Testa di Moro, Rosso-Ocra.




PREFABBRICATI E MANUFATTI IN CEMENTO

WWW.MONTEVIBIANI.IT


Sede Legale: Via Platone 9
Stabilimento e Uffici: Via Socrate 6
Zona Industriale - 57027 S.Vincenzo (LI)
Tel. e Fax 0565-702880
E-Mail: montevibianisrl@gmail.com
Pec: montevibianisrl@pec.it

ARGINE®: BLOCCO PER MURI DI CONTENIMENTO


con EFFETTO "PIETRA + LEGNO" COLORATO




Art. 29000




Art. 29001




Art. 29002



Art. 29003



Art. 29004



Art. 29005

Numero Codice	Descrizione	Lunghezza cm. (l)	Larghezza cm. (L)	Altezza cm. (H)	Peso cadauno Kg.	Prezzo in Euro I.V.A. esclusa
29000	Argine di contenimento Blocco-Base- Maschio-Femmina	100	100	100	2100	
29001	Argine di contenimento Blocco-Medio- Maschio-Femmina	100	100	100	2030	
29002	Argine di contenimento Blocco-Superiore- Maschio-Femmina	100	100	100	1300	
29003	Argine di contenimento Blocco-Base- Femmina-Femmina	100	100	100	2030	
29004	Argine di contenimento Blocco-Medio- Femmina-Femmina	100	100	100	1800	
29005	Argine di contenimento Blocco-Superiore- Femmina-Femmina	100	100	100	1300	

Disponibili a richiesta in vari colori: Bianco, Giallo-Tufo, Marrone-Testa di Moro, Rosso-Ocra.

NOVITA' 2017 – “Argine®”:

l'innovativo Blocco Antisismico per Muri di Contenimento Terra/Acqua con EFFETTO PIETRA+LEGNO colorato, Modulare, Autobloccante e Inforcabile, **registrato e brevettato**, con funzioni Antismottamento, Paramassi, Antierosione, Antiesondazione e Antiallagamento, della misura di cm100x100x100H, in vari colori: Grigio-Cemento, Bianco, Giallo-Tufo, Marrone-Testa di Moro, Rosso-Ocra.

Il primo con incastri su tutti e 4 i lati, utilizzabile sia per montaggi a Secco o con la possibilità di realizzare Getti di Colonne di congiungimento in cemento armato in Verticale, più un cordone superiore di collegamento Orizzontale nell'apposito vano, altrimenti utilizzabile anche come vasca-fioriera o come passaggio per impianti/servizi ecc, ed anche getti di ancoraggio Trasversali nel terrapieno nella versione con foro laterale. E' possibile quindi anche collegarne 2 file parallele, ad una certa distanza, per una tenuta ancora superiore.

ARGINE® viene prodotto in 7 diverse versioni, Maschio-Femmina e Doppio-Femmina, per l'assemblaggio della struttura finale a Secco o con Getti, per poter soddisfare le più difficili problematiche ed applicazioni.

Il peso è quindi variabile a seconda del tipo di blocco, che resta però sempre delle stesse misure, e che va da un minimo di Kg.1.300 (1.800-2.030) ai 2.100 kg circa.

A richiesta può essere fornito anche con armatura metallica per una maggior resistenza alla compressione, a seconda dell'utilizzo finale.

E' inforcabile, infatti presenta delle apposite feritoie utilizzabili sia per la movimentazione e l'installazione, oppure anche per il drenaggio delle acque da far eventualmente defluire.



ARGINE®, il cui nome è già esplicativo, trova impiego in varie applicazioni e situazioni diverse, oltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico ambientale in generale:

- realizzazione di muri di sostegno, sia a semplice incastro a Secco con i moduli Autobloccanti, sia con Getti di Colonne di cemento, per il contenimento ed il contrasto smottamenti di muri, terrapieni, massicciate, per il blocco e la prevenzione delle frane;
- risanamento, messa in sicurezza e consolidamento tenute di argini e sponde di torrenti, fiumi, invasi e corsi d'acqua in generale, con la presenza di apposite feritoie di drenaggio per le acque da far defluire all'occorrenza;
- contenimento e rallentamento di alluvioni, piene ed allagamenti, a salvaguardia dei centri urbani e delle piane rurali;
- barriere antierosione per impiego in mare, per la protezione di fondali marini, spiagge, rive, banchine, delle coste e delle costruzioni, stabilimenti e strutture balneari contro l'avanzamento del mare;
- muri divisorii a secco per gli inerti per cave e magazzini, o per cereali e prodotti agricoli;
- pilastri di sostegno per strutture pericolanti, come ponti, cavalcavia, viadotti ecc;
- dissuasore antintrusione, nella variante come barriera per la sicurezza nelle aree pedonali.



Possibilità di cessione della licenza di utilizzo del brevetto per la realizzazione in proprio.

ARGINE®: BLOCCO DI CONTENIMENTO TERRA-ACQUA

Schema di montaggio sfalzato a secco di modello maschio-femmina

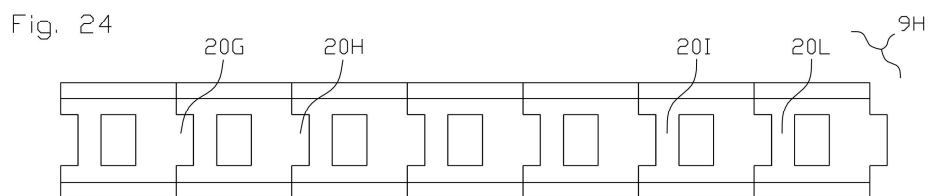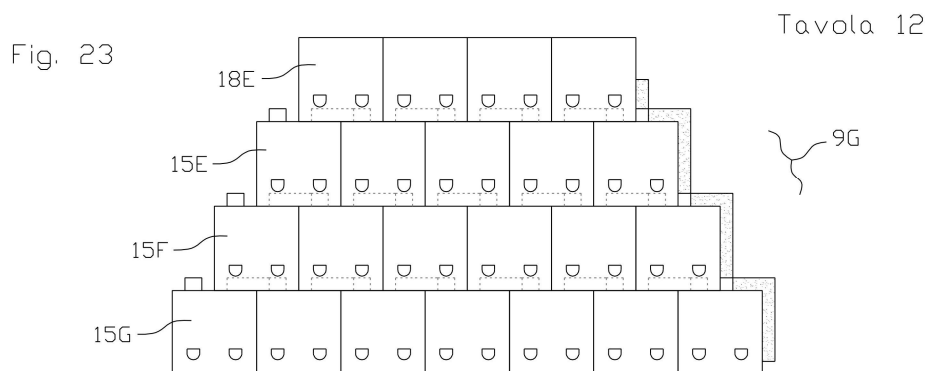


Schema di montaggio impilato di modello maschio femmina con getto di colonne di collegamento

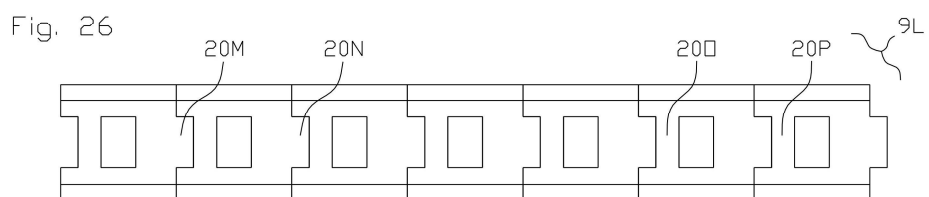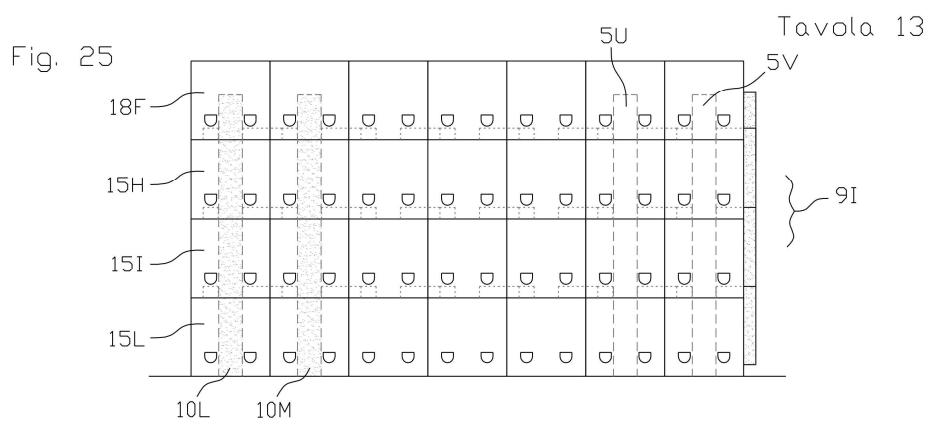

ARGINE®: BLOCCO DI CONTENIMENTO TERRA-ACQUA

Schema di montaggio sfalzato di modello doppio-femmina con getto di colonne di collegamento

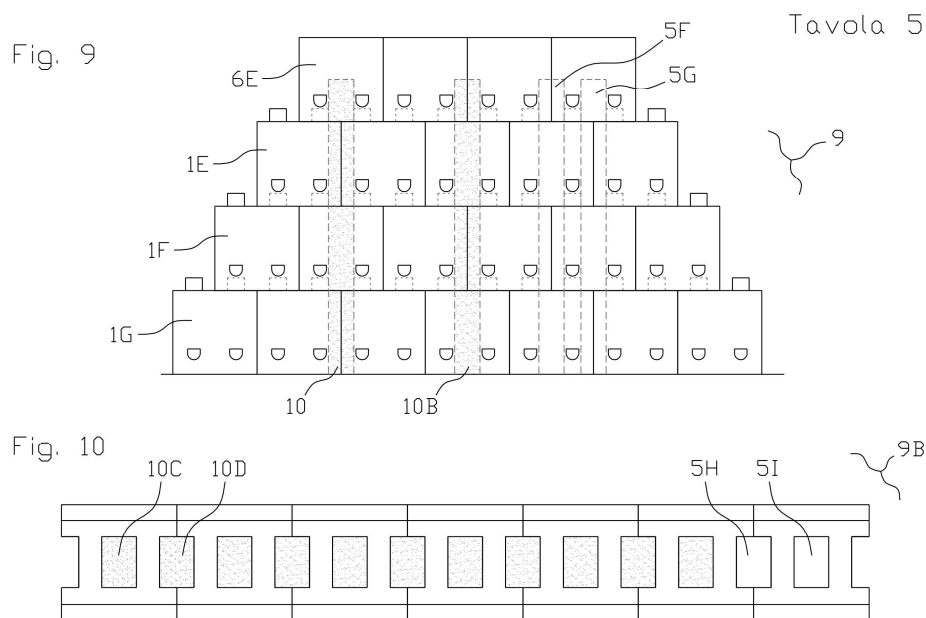

Schema di montaggio impilato di modello doppio-femmina con getto di colonne di collegamento

